



MEW自立式手摇升降桅杆的特点

- ◆符合我国军标GB150各项试验
- ◆符合美国军标MIL-STD 810-F各项试验
- ◆确保天线朝向的准确性
- ◆全天候、气象条件下正常工作
- ◆无需电力、节约成本
- ◆有限元分析保证杆子内应力安全可靠



MEW（B型）自立式手摇升降桅杆性能参数						
型号	MEW*3-40-B	MEW*4-50-B	MEW*4-58-B	MEW*5-60-B	MEW*5-70-B	MEW*5-80-B
闭合高度	1.70m	1.84m	1.9m	1.70m	2.00m	2.20m
升起高度	4m	5m	5.8m	6m	7m	8m
垂直负载	≤40kg	≤40kg	≤40kg	≤40kg	≤30kg	≤30kg
桅杆自重	≈30kg	≈45kg	≈45kg			≈69kg
管径匹配	方70~方106	方70~方124	方70~方124	方70~方147		
节数	3	4	4	5		
工作方式	绞盘手动					
产品材质	工业特种铝合金					
抗风能力	≤8级					
产品特点	手动控制桅杆的升降，具有在行程内任意位置自锁功能。					


如上述型号还未能满足您的需求, 请与我们联系, 我们将按您的要求为您定制。

MEW自立式手摇升降杆是一款载重、可靠性全面达到国际先进水平, 类似德国Gerlh的KVL系列升降杆。该产品由钢丝绳滑轮组和硬质铝合金方管彼此嵌套组成, 升降过程平稳、可靠, 具有任意位置自锁功能。


其工作原理是通过钢丝绳和滑轮组的结构拉动各节方管同时升降(联动式), 本产品克服了当前市场上广泛应用的负载小, 钢丝绳外置的缺陷(全部内置), 同时也避免了钢丝绳结构升降长时间使用, 钢丝绳拉长、变细或打结易断的危险, 全面提高了升降杆产品的可靠性。

MEW自立式手摇升降杆有两种类型, 一种是单向作用力, 一种是双向作用力。单向作用力的特点是绞盘只对杆子上长升提供动力, 杆子下降要靠杆子管材和载重的重力作用下降。双向作用力的特点是绞盘对杆子上升下降都提供动力, 在上升或下降过程中更加平稳, 对高度定位更准确。


此类升降杆可根据客户需求做成电动绞盘式。

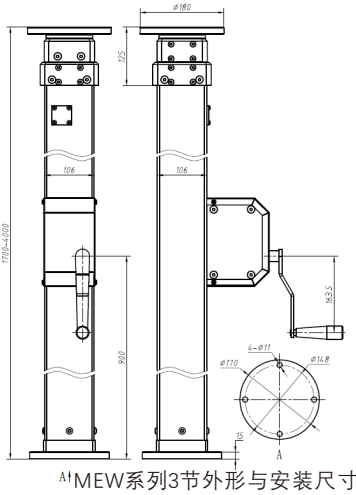

A1 MEW系列3节外形与安装尺寸

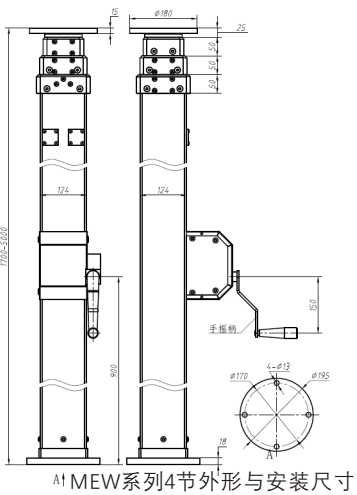


A1 MEW系列4节外形与安装尺寸

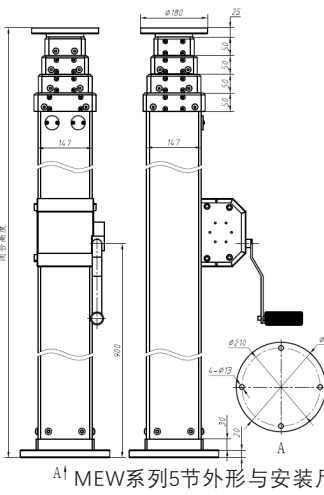

A1 MEW系列5节外形与安装尺寸

型号说明

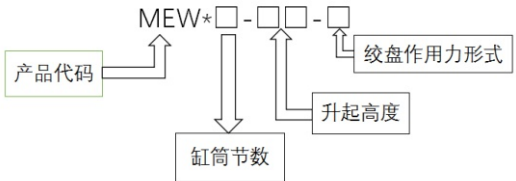

以 MEW*3-40-B 为例

缸筒节数: 例如 3 表示桅杆有 3 节

升起高度: 例如 40 表示升起高度为 4 米

绞盘作用力形式: A 单向作用力 B 双向作用力

