直立式升降灯

直立式升降灯是将灯具部件通过云台固定在灯杆上，使用时将灯具从升降杆初始高度举升到升降杆行程内高度从而实现全方面的应急搜索定位照明。

该系列车载照明设备可以根据客户要求，在云台上方、两端灯具部件中间加装摄像机安装支架，预留摄像机视频线及其控制线。

备注：摄像机垂直定位角度180°、水平定位角度360°。

产品特点：

安装方式有固定安装和车载安装，固定安装是在地面或其它固定平台固好法兰与升降杆对接就行。安装于汽车内部或车辆外部周边,内部安装时要在车顶部分开孔，开孔部要做好防水。

适用范围：

交通事故勘察、刑事现场勘察、电力抢修、市政抢修、道路现场施工、工程抢险车、消防照明车、应急照明车，事故勘察车、交通巡逻车、民防工程车、交通拯救车、矿山照明车、各类指挥车、摄影照明车等。

适用领域：

交通、新闻、高速公路、市政工程、消防、军队、电力、矿山、抢险救灾等。

主要技术参数：

工作电压：DC12V,DC24V,AC220V（可根据客户需求定制）

灯具功率：LED灯 120W、240W、360W、480W（可根据客店需求定制）

灯具光源：LED

升降高度：由客户根据实际需求定制

升降方式：气动、手动、电动升降由客户选择

光源形式：聚光　泛光供客户选择

控制方式：无线遥控，线控，云台标准键盘控制（485通讯控制）

直立式升降灯技术参数

型号	升起高度/M	闭合高度/M	最大外径	气杆节数	工作电压/DCV	云台旋转角度/度	光源	灯具外形	灯头数量/只	照明灯功率/W
THVL-32-2120	3.2	1.42	Ø69	3	12/24	360°	LED	方灯	2	2X120W
THVL-32-4120	3.2	1.42	Ø69	3	12/24	360°	LED	方灯	4	4X120W
THVL-42-2120	4.2	1.46	Ø87	4	12/24	360°	LED	方灯	2	2X120W
THVL-42-4120	4.2	1.46	Ø87	4	12/24	360°	LED	方灯	4	4X120W
THVL-52-2120	5.2	1.78	Ø87	4	12/24	360°	LED	方灯	2	2X120W
THVL-52-4120	5.2	1.78	Ø87	4	12/24	360°	LED	方灯	4	4X120W

如上述型号还未能满足您的需求，请与我们联系，我们将按您的要求为您定制。

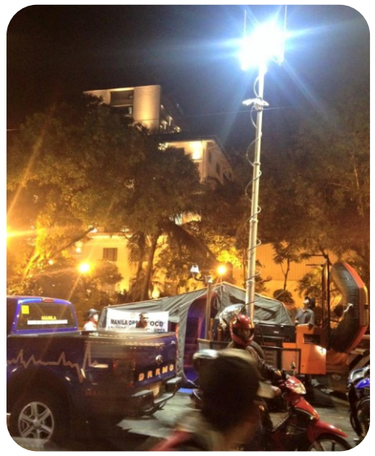

产品应用实例