




手动升降杆

手动升降杆是一款手动升降的轻型升降杆，它拥有自重轻便、携带方便等特点，其有两种型号，分别用高强度铝合金型材和304不锈钢型材，外表喷塑处理，人性化合理设计，打开、收合方便快捷，定位简单方便。可安装在固定位置、推车、车辆内部和车辆周边，配合本厂生产的专用三角架一起使用更佳。



不锈钢系列三角架

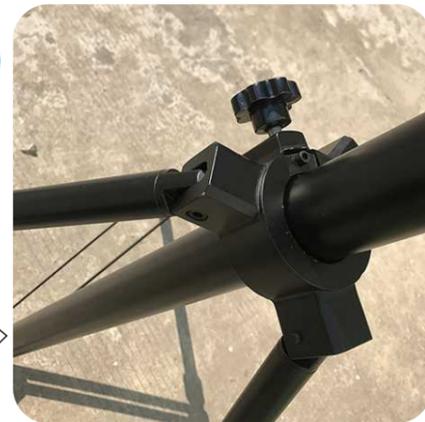

铝合金锁扣系列三角架



不锈钢手动升降桅杆性能参数


型号	不锈钢GSD-22	不锈钢GSD-28	不锈钢GSD-45
闭合高度	990mm	1275mm	1700mm
升起高度	2200mm	2800mm	4500mm
节数	3	3	4
最大管外径	Ø38	Ø38	Ø45
最小管内径	Ø22	Ø22	Ø22
垂直负载	≤10kg		
工作方式	手动		
产品材质	不锈钢304 (卫生管级)		
产品特点	产品带弹簧、气压双缓冲，强度高、耐冲击。		




锁扣型手动升降桅杆性能参数

型号	锁扣型GSD-35	锁扣型GSD-50	锁扣型GSD-60
闭合高度	1350mm	1500mm	1850mm
升起高度	3500mm	5000mm	6000mm
节数	3	4	
顶部对接螺纹	M34*1.5	M22*1.5	
最小管内径	Ø32	Ø20	
最大管外径	Ø55		
垂直负载	≤10kg		
工作方式	手动		
产品材质	工业特种铝合金，表面喷塑处理		
产品特点	产品带弹簧、气压双缓冲，锁定方式采用锁扣，锁定简单方便。		

不锈钢手动升降桅杆外形

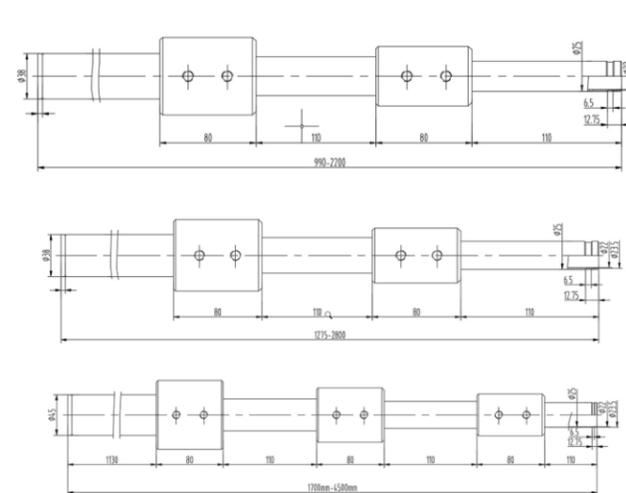

锁扣型手动升降桅杆外形

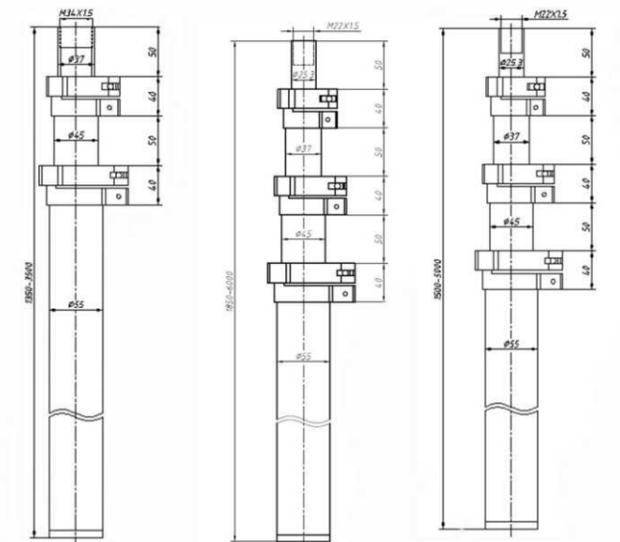

如上述型号还未能满足您的需求，请与我们联系，我们将按您的要求为您定制。

